


スクリュドライバ SCREWDRIVERS

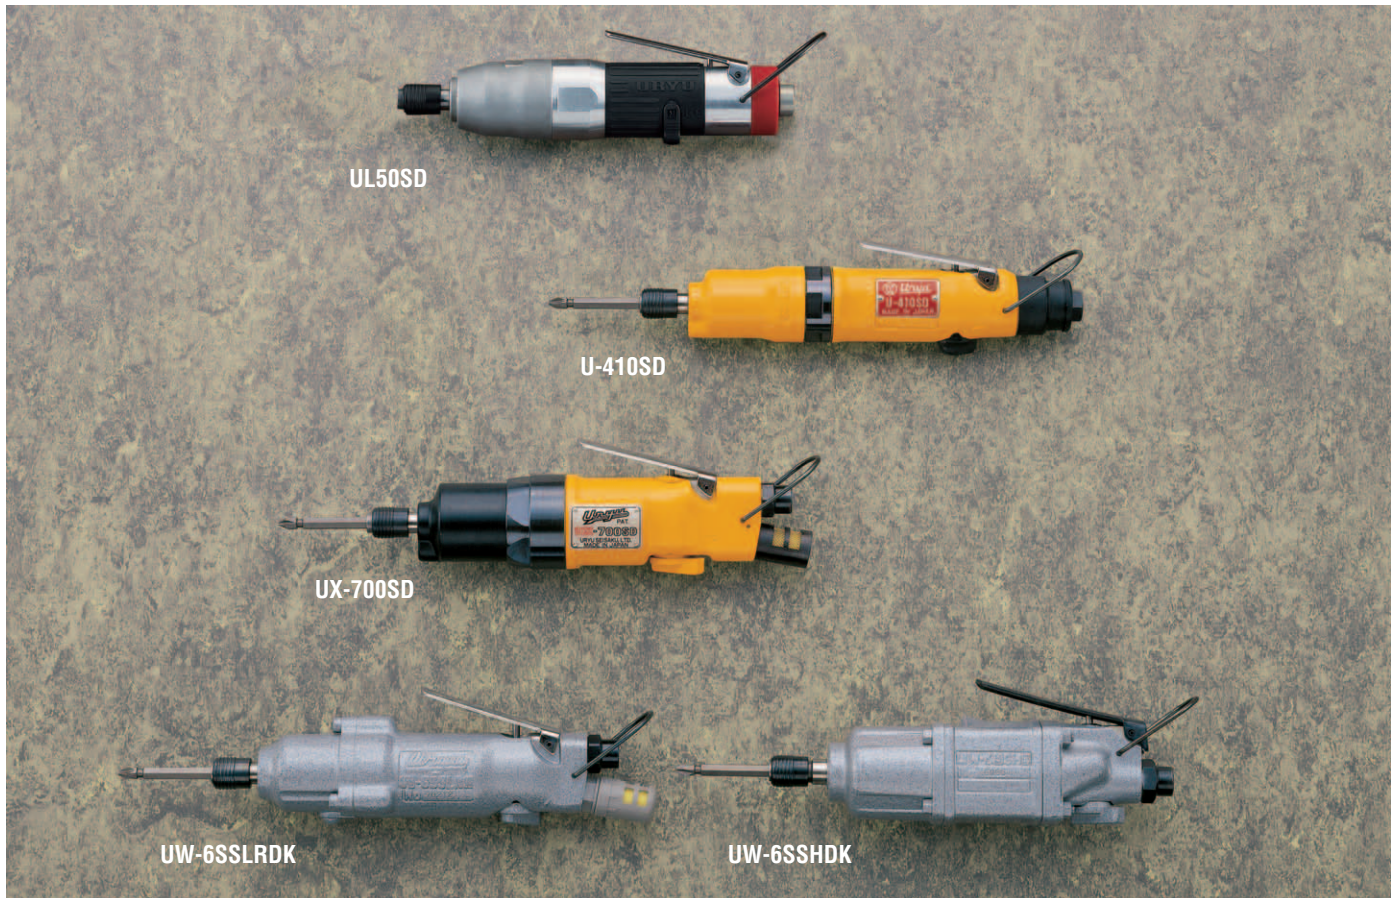

オイルパルス スクリュドライバ ストレートタイプ OIL-PULSE SCREWDRIVERS STRAIGHT TYPE

| 型 式 名 | 能 力 ボルト径 (参考)mm | トルク 範 囲 N・m | | 無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm | | 全 長 ビットなし (約)mm | 質 量 ビットなし (約)kg | 軸 心 よ り 側 面 まで (約)mm | ビ ッ ト 差 込 寸 法 mm | ホ ー ス 金 付 け 取 付 ネ ジ | 推 奨 ホース内径 mm | ※ 空 気 消 費 量 | 騒 音 レ ベ ル dB(A) | 製 品 コ ー ド |
|----------|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | | | | | | | | | |
| UL50SD | 6-8 | 16.0-25.0 | 18.0-28.0 | 6100 | 6400 | 214 | 0.74 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.5 | 0.35 | 78 | 10691 |
| UL60SD | 8 | 20.0-32.0 | 22.0-35.0 | 6400 | 6700 | 212 | 0.77 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 8.0 | 0.45 | 80 | 10731 |
| U-310SD | 3-4 | 2.1-2.6 | 2.5-3.1 | 10000 | 11000 | 222 | 0.62 | 18.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.15 | 68 | 19661 |
| U-350SD | 3-4 | 3.0-5.0 | 3.5-5.8 | 10000 | 10500 | 238 | 0.71 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.15 | 74 | 19331 |
| U-410SD | 4-5 | 6.0-8.5 | 7.0-10.0 | 10000 | 10500 | 240 | 0.80 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.15 | 70 | 19161 |
| UX-450SD | 5 | 6.8-12.0 | 8.0-14.0 | 9000 | 9500 | 239 | 0.80 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.20 | 67 | 17741 |
| UX-500SD | 5-6 | 11.0-17.0 | 13.0-20.0 | 9000 | 9300 | 244 | 0.92 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.25 | 70 | 17781 |
| UX-612SD | 6-8 | 13.5-24.0 | 16.0-28.0 | 9000 | 9300 | 253 | 1.00 | 23.3 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.32 | 75 | 17921 |
| UX-700SD | 8 | 17.0-31.0 | 20.0-36.0 | 8700 | 9000 | 249 | 1.27 | 26.5 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.35 | 78 | ◆18051 |

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約)m³/min (normal)です。
トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。

インパクト スクリュドライバ ストレートタイプ IMPACT SCREWDRIVERS STRAIGHT TYPE

| 型 式 名 | 能 力 ボルト径 (参考)mm | 無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm | 全 長 ビットなし (約)mm | 質 量 ビットなし (約)kg | 軸 心 よ り 側 面 まで (約)mm | ビ ッ ト 差 込 寸 法 mm | ホ ー ス 金 付 け 取 付 ネ ジ | 推 奨 ホース内径 mm | ※ 空 気 消 費 量 | 騒 音 レ ベ ル dB(A) | 製 品 コ ー ド |
|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| UW-6SSLRDK | 6 | 8500 | 245 | 0.87 | 31.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.30 | 90 | 00771 |
| UW-6SSRDK | 6 | 7500 | 241 | 0.97 | 29.5 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.30 | 90 | ◆01371 |
| UW-6SSHRDK | 8 | 7300 | 265 | 1.26 | 27.5 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.35 | 91 | ◆01991 |
| UW-6SSLDK | 6 | 8500 | 203 | 0.90 | 31.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.30 | 91 | 00731 |
| UW-6SSDK | 6 | 7500 | 202 | 1.00 | 28.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.30 | 91 | 01331 |
| UW-6SSHDK | 8 | 7500 | 220 | 1.25 | 27.5 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.35 | 92 | ◆14631 |

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約)m³/min (normal)です。
トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。