


穴あけ・タッピング用ツール DRILLS & TAPPERS

小型ドリル DRILLS

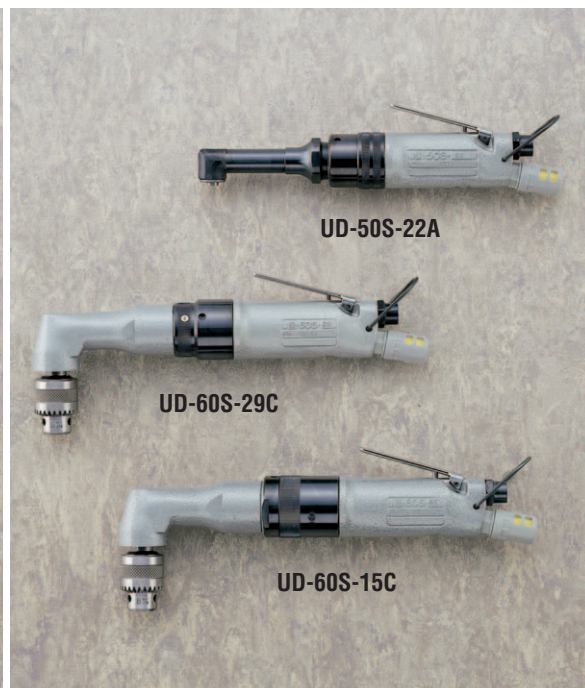


小型ドリル ストレートタイプ DRILLS STRAIGHT TYPE

型 式 名	本体スタイル	チャック 呼び寸法 mm	軸 寸 法	無 負 荷 回 転 速 度 (最高) rpm	全 長 チャック付 (約)mm	質 量 チャック付 (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ホース 口金 取付ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	製 品 コ ー ド
UD-50S-45	ストレート・レバー	8	⅜-24UNF	5000	210	0.85	21.0	PT¼	9.5	0.40	◆61941
UD-50S-22	ストレート・レバー	8	⅜-24UNF	2200	205	0.83	21.0	PT¼	9.5	0.40	61901
UD-60S-29	ストレート・レバー	8	⅜-24UNF	2900	227	1.05	22.5	PT¼	9.5	0.50	61771
UD-60S-15	ストレート・レバー	8	⅜-24UNF	1600	238	1.15	22.5	PT¼	9.5	0.50	◆61731
UD-60S-07	ストレート・レバー	13	½-20UNF	700	272	1.35	22.5	PT¼	9.5	0.50	◆61701
UD-60S-04	ストレート・レバー	13	½-20UNF	480	279	1.35	22.5	PT¼	9.5	0.50	◆61711
BRD-6S	ストレート・レバー	6.5	No.1テーパ	2900	183	0.92	18.5	PT¼	9.5	0.50	60111
UD-80S-12	ストレート・レバー	13	½-20UNF	1500	277	1.60	26.0	PT¼	9.5	0.65	◆61391
UD-80-12G	ストレート・グリップ	13	½-20UNF	1500	282	2.30	26.0	PT¼	9.5	0.65	◆61381
UD-80-07G	ストレート・グリップ	13	½-20UNF	830	305	2.80	26.0	PT¼	9.5	0.65	◆61361
UD-80-04G	ストレート・グリップ	16	⅝-16UNF	460	313	3.40	26.0	PT¼	9.5	0.65	◆61321

※0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。単位は(約)m³/min(normal)です。

ドリルアダプタ(BRD-6SC,UD-50S-22A用)

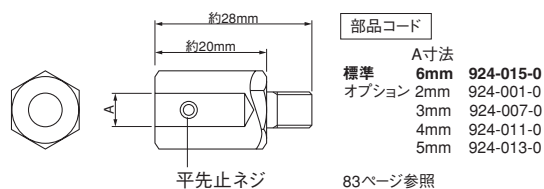

頭部寸法	型式名	C mm	H mm
	UD-50S-22A	10.0	48.0
	UD-60S-29C	17.0	90.0
	UD-60S-15C	17.0	90.0
	BRD-6SC	10.0	48.0

小型ドリル アンゲルタイプ DRILLS ANGLE TYPE

型 式 名	本体スタイル	チャック 呼び寸法 mm	軸 寸 法	無 負 荷 回 転 速 度 (最高) rpm	全 長 チャック付 (約)mm	質 量 チャック付 (約)kg	ホース 口金 取付ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	製 品 コ ー ド
UD-50S-22A	ストレート・レバー	2-6アダプタ	¼-28UNF	2200	248	0.88	PT¼	9.5	0.40	◆62001
UD-60S-29C	ストレート・レバー	8	⅜-24UNF	2900	276	1.52	PT¼	9.5	0.50	◆61871
UD-60S-15C	ストレート・レバー	8	⅜-24UNF	1600	283	1.60	PT¼	9.5	0.50	◆61831
BRD-6SC	ストレート・レバー	2-6アダプタ	¼-28UNF	2900	253	1.00	PT¼	9.5	0.50	◆60211

※0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。単位は(約)m³/min(normal)です。